

# Langgoed uitrolstelling

Voor langgoed van 6000 én 12000 mm



De laden zijn 100 % uitdraaibaar

Langgoed beladen met laadkraan.

Voor langgoed 6000mm én 12000 mm

Diepte uitrollade: vanaf 400 tot 1000 mm.



Hoogte uitrollade: vanaf 200 tot 800 mm. .

Modellen met 3-4-5-6 laadniveau's met een draagvermogen vanaf 1200 kg to 5000 kg / per 1 niveau



# Langgoed uitrolstelling

Voor langgoed van 6000 én 12000 mm

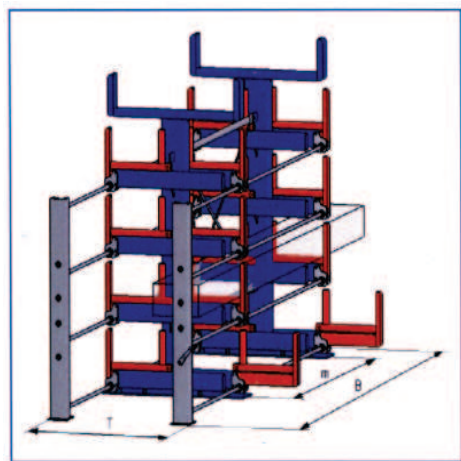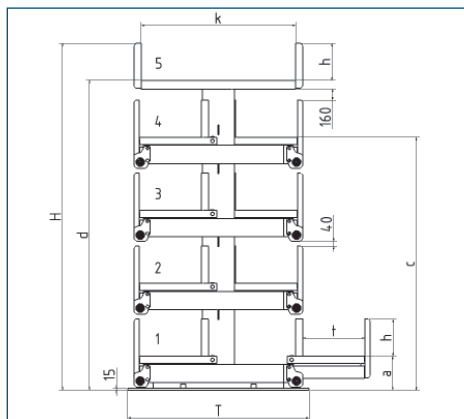

Draaglast per draagarm	kg	900	1500
Draaglast per etage (bij 2 draagarmen)	kg	1800	3000
Afmetingen legbord: Gebruiksdiepte	d mm	500	500
Gebruikshoogte	h mm	300	300
Etages (incl. bovenstuk)	Per stuk	2 x 5	2 x 5
Stellinglengte: over de gehele lengte gemeten	B mm	5287	5327
Stellingbreedte (-diepte)	D mm	1409	1469
Stellinghoogte (Totaal)	H mm	2641	2813
Hoogte: 1. e bord (vanaf de vloer)	a mm	253	276
Bovenste etage (Hoogte vanaf de vloer)	c mm	1882	2052
Bovenstuk (Hoogte vanaf de vloer)	d mm	2341	2513
Afstand tussen de draagframes m	mm	3000	3000
Materiaallengte	mm	6000	6000
Artikelnummer		126.052	126.051
Veiligheidskleppen voor krukassen		126.066	

