

De voorzijde alsook de zijkanten met laadkraan beschikbaar


Kassetten zijn 100% uitschuifbaar en 2000kg per kassette

Directe toegang tot de langgoed materialen

Extreem ruimtebesparend

Overzichtelijk zelfs bij een mix van lange materialen, verschillende profieldiktes als reststukken

Uitbreidbaar

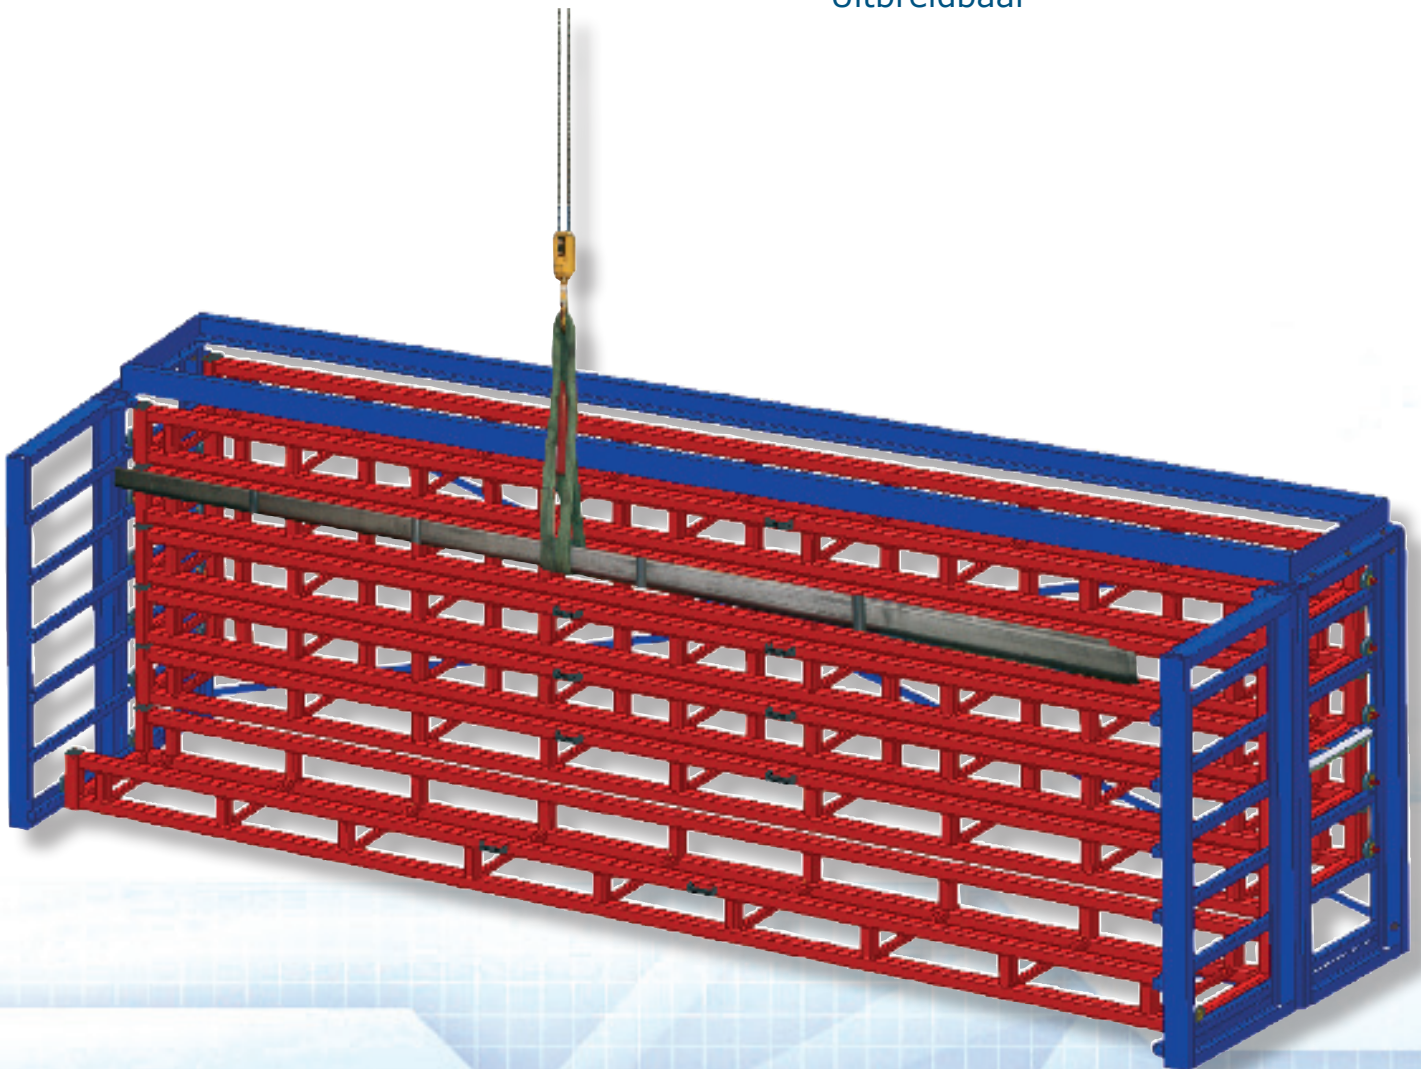

Kassetten uitrolstelling

Directie toegang met laadkraan

Extreem ruimtebesparend door rekconstructie



Voor lange materialen tot 6m en 12t

Ook geschikt voor reststukken

Overzichtelijk ook met verschillende buizen materialen

Flexibel gebruik door de 3-weg operatie is mogelijk (voorkant en 2 zijkanten)

Gemakkelijk uitschuiven van de kassetten door de kogellagers

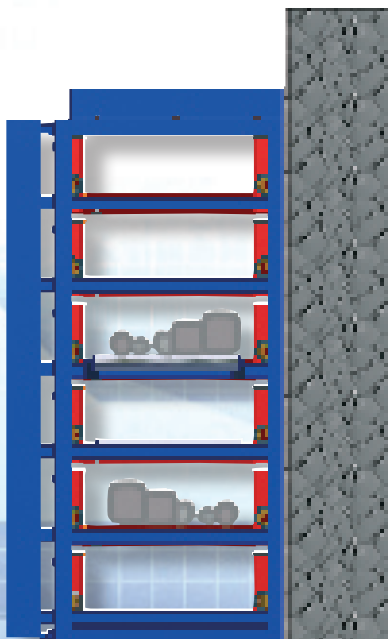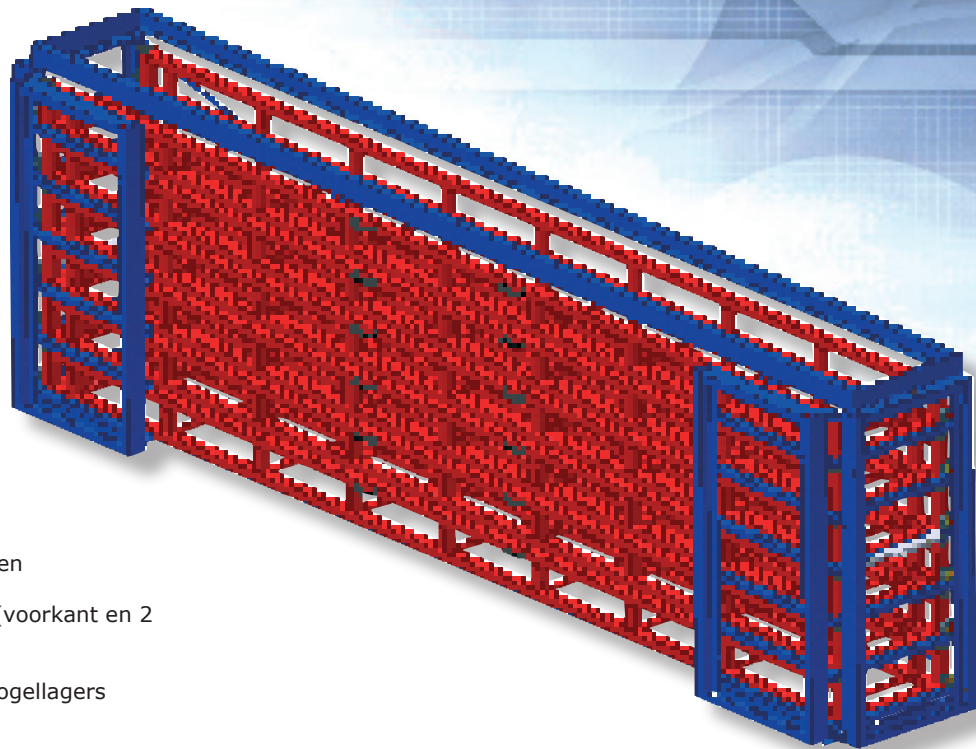

Bodemverkanking vereist

	Type	KSR
	Artikel-nr	126.110
Draaglast gezamenlijk	kg	12000
Draaglast / kassette	kg	2000
Aantal kassetten	st	6
Afmetingen B x D x H met gesloten voorbouw	mm	6610 x 990 x 1970
Afmetingen B x D x H met open voorbouw	mm	6610 x 1720 x 1970
Afmetingen kassetten binnenin	mm	6200 x 600 x 200